


HARMONYS STREAM



Uživatelská příručka

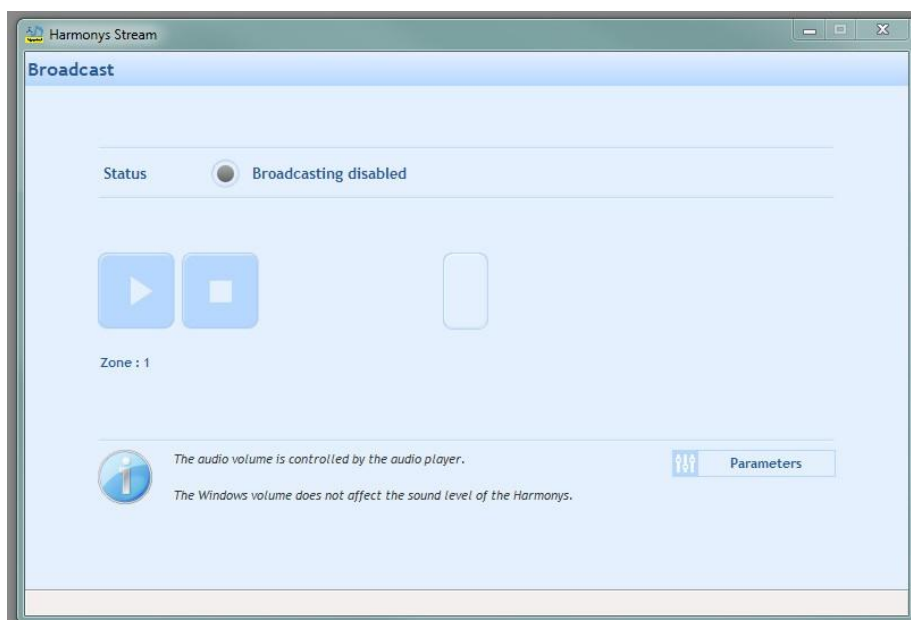

www.bodet-time.com

Distributor ČR

VISTECH s.r.o.
 Újezdská 296, 252 43 Průhonice
 tel.: +420 603 570 077
 e-mail: obchod@vistech.cz



Réf : 608151 A

OBSAH

1. Obecné ustanovení	3
1.1 Popis systémů	3
2. HARMONYS STREAM	4
2.1 Konfigurace	4
2.2 Použití	4
3. PODPORA	5

1. Obecné ustanovení

Tato příručka byla navržena tak, aby co nejvíce usnadnila používání aplikace Harmonys Stream.

Doporučujeme si tuto příručku pečlivě přečíst, než začnete používat softwarové programy.

Tuto příručku si uschovejte pro případnou potřebu.

Mimo-slovní údaje. Společnost BODET si vyhrazuje právo provádět určité změny svých zařízení, týkající se funkčních, technických, estetických nebo barevných vlastností, bez předchozího upozornění.

Tato příručka může být změněna bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi tohoto dokumentu získáte na našich webových stránkách: www.bodet-time.com

Obecné informace:

Tato příručka představuje všechny možnosti softwaru. V závislosti na vaší konfiguraci však nemusí být některé funkce k dispozici.

1.1 Popis systémů

> Tyto programy lze použít jako doplněk k softwaru Sigma, pokud máte ve své síti řídicí ústřednu SIGMA (např. k definování zón zvukového signálu).

> Harmonys Stream umožňuje vysílat audio přenos přesměrováním zvuku z počítače do jednoho nebo více reproduktorů Harmonys (výběr reproduktorů Harmonys podle zón).


> Doporučení: Pokud se používá několik multicast adres, aktivujte funkci IGMP Snooping.


> Omezení: Reproduktoř umí přijímat maximálně 3 multicast zvukové přenosy.

2. HARMONYS STREAM


2.1 Konfigurace

1) Po nainstalování softwaru, se vám otevře toto okno:

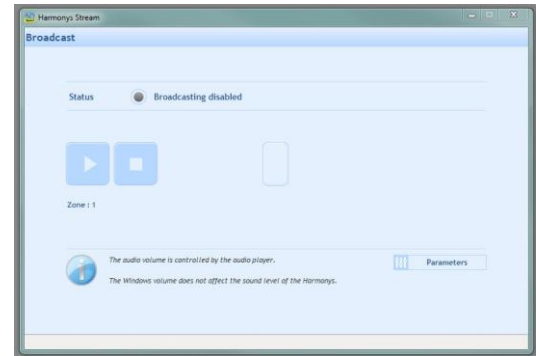

2) Nastavení nakonfigurujete kliknutím na:  Parameters :

- 1 Zvolte síťové rozhraní (zeptejte se síťového administrátora o tuto adresu).
- 2 Zadejte multicast adresu. IP adresa zadaná v aplikaci, musí být totožná s IP adresou používanou řídicí Ústřednou SIGMA (požádejte o tuto adresu správce sítě).
- 3 Zvolte úroveň priority, která se použije, když do reproduktorů přichází několik zvukových přenosů z různých počítačů.

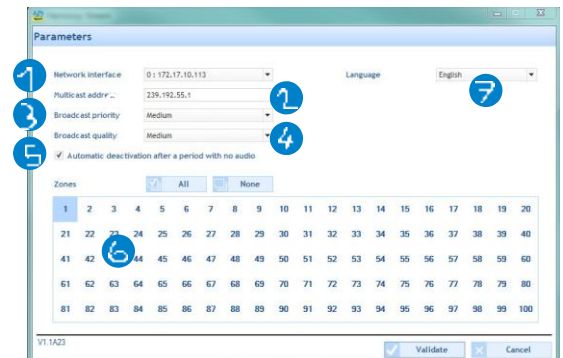

- Vysoká: příchozí přenos s vysokou prioritou bude nadále přehrávána bez ohledu na ostatní příchozí přenosy.
- Střední (průměrná): příchozí přenos se střední prioritou bude pokračovat v přehrávání, pokud přichází jiný přenos s nízkou prioritou, ale bude přerušen a nahrazen příchozím přenosem s vysokou prioritou.
- Nízká: příchozí přenos s nízkou prioritou bude přehráván, pokud přichází jiný přenos s nízkou prioritou. (chronologické pořadí priority: bude přehráván první příchozí přenos).


Poznámka: Pokud reproduktor přijme dva přenosy se stejnou úrovní priority, přehraje se první z nich.

- 4 Zvolte kvalitu vysílání: Střední (Normal) nebo Vysoká ((High) lze použít pouze na místech bez opakováče Harmonys nebo na lokální Multicast adrese.
- 5 Toto políčko slouží k deaktivaci funkce přenosu zvuku, pokud po dobu přibližně 5 minut není přehráván žádný zvuk.
- 6 Vyberte zónu (zóny), které budou patřit do skupiny:
 - zóny vyberte ručně kliknutím na příslušné číslo
 - vyberte všechny zóny pomocí tlačítka All (zrušte výběr pomocí None).
- 7 Vyberte jazyk. Dostupné jazyky: Francouzština, Angličtina, Němčina, Španělština a Nizozemština.


3) Potvrďte (uložte) nastavení.

2.2 Použití

1) Spusťte zvukový soubor z počítače (např. z Windows Media přehrávače).

2) Klikněte na  .

Označení zón, do kterých je přenos přehráván →

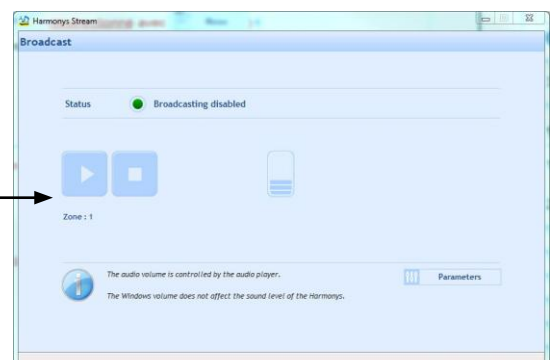

3. Podpora

Co dělat když ...?	... Zkontrolujte
Reproduktory nevysílají žádné zvuky	<ol style="list-style-type: none">1) Multicast adresa je stejná, jako má řídicí ústředna Sigma a reproduktory Harmonys.2) Přehrávač zvuku a aplikaci na počítači jsou aktivovány (stiskněte tlačítko PLAY) - Harmonys Stream.
Harmonys reproduktor nepřehrává žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none">1) Maximální napětí PoE je dostatečné (standard IEEE 802.3af) pro napájení všech zařízení připojených ke switchi.2) Délka kabelu je menší než 100 metrů (obraťte se na standardy síťových kabelů).3) Reproduktor Harmonys je ve vybrané přenosové zóně.