

POPIS

- Reprodaktor PoE+ s displejem a bleskem na IP síti, který poskytuje jasné a přesné informace.
 - Vysílání zvonků, melodií, hlasových volání z mikrofону, upozornění na nebezpečí a streamovaného audia.
 - Zobrazení času.
 - Zobrazení statických zpráv nebo maximálně 50 znakových rolovacích textových zpráv.
 - Dálkově nastavitelná hlasitost zvuku, svítivost textového displeje a jas blesku.
 - Možnost "tichých" alarmů: textové zprávy + blikání nebo pouze zprávy.
 - Vnitřní instalace



Režim času



Varovný režim

STANDARDY

- EN 62368-1 - EN 55024 - EN 55032 - EN 55035 - EN 62311.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Reprodaktor..... 7 W
- Nastavitelná úroveň zvuku..... 90db / 1 metr
- Formát zvukových souborů..... MP3
- Displej..... 30x8 pixelů - červená LED
- Nastavitelná úroveň jasu..... Maximálně 60 candela/m² (bílá)
- Supervize..... SNMP v1 et v2c
- Protokoly..... HTTP / DHCP / NTP / SNMP
- Test..... 1 tlačítko
- Indikátor napájení..... Zelená LED
- Indikátor připojení k síti..... Zelená/červená LED

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


- Materiál..... Přední strana: ABS, Zadní strana: ABS/PC (IP 31/IK07).
- Rozsah provozních teplot..... 0° do +50°C.
- Montáž..... Nástěnná
- Rozměry produktu..... viz obrázků níže.
- Váha..... 700 g.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

- Napájecí zdroj..... PoE+ (IEEE 802.3at)
- Spotřeba..... Pohotovostní režim s vypnutým displejem: 3W
Pohotovostní režim se zapnutým displejem (HH:MM): 4 W
Pohotovostní režim se zapnutým displejem (HH:MM:SS): 4.5 W
Eco režim: 3 W
Melodie+text+blesk: 18 W max

REFERENCE

- 907 715.....Harmonys Trio

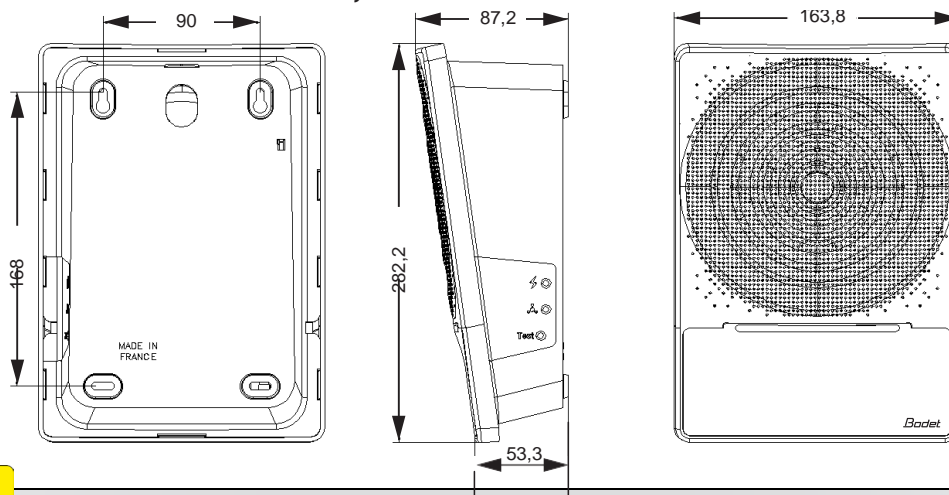

Rozměry v mm

