

PŘEDSTAVENÍ

- Zařízení připojené k master clock SIGMA pomocí externího vstupu nebo rozšiřující karty se 3 vstupy, umožňuje ovládat zvukové systémy (Harmonys nebo Melodys nebo Sigma Sound) pro časové signály a výstrahy systému Lockdown Alert System.
- S přijímačem lze spárovat až 48 ovladačů.
- Signál pokrývá až 1 km ve volném prostoru.
- Vzdálenost je omezena stukturou a počtem stěn, kterými signál musí procházet.
- Technologie LoRa.
- **Toto zařízení nemůže být jediným prostředkem pro spuštění alarmu! Systém by měl též obsahovat drátové řešení!**



STANDARDY

RED 2014/53/EU directive

- EN 301-489-3
- EN 300-220-2

OVLADAČ


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- **LED kontrolka.**Dvoubarevná LED - zelená pro přenos a oranžová pro potvrzení, že přijímač příkaz přijal. Pokud je baterie vybitá: Pro přenos a potvrzení svítí červená dioda.
- **Počet tlačítek.**4 tlačítka pro ovládání až 4 relé (konfigurace DIP pro společné nebo nezávislé ovládání mezi relé).

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- **Konstrukce.** Černá plastová skříňka.
- **Provozní teplota.** -20° do +70° C.
- **Rozměry.** Viz obrázek.

Rozměry v mm

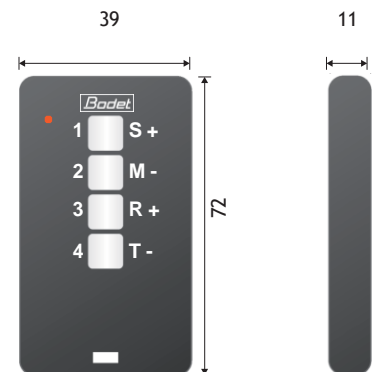

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

- **Napájení baterie.** 3V (CR2032 lithium battery).
- **Typický odběr.** Přenos: 35 mA.
Potvrzení: 16 mA.
- **Síla výstupního signálu.** 10 mW.
- **Frekvence.** 868.30 MHz.


PŘIJÍMAČ

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- **Kabeláž**..... 2 kabely:
1 x 2 páry kabelů pro napájení a společné ovládání relé.
1 x 3 páry kabelů pro nezávislé ovládání relé.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- **Konstrukce**..... Šedá skříň ABS, RAL 7035.
- **Provozní teplota**..... 0 °C do +50 °C.
- **Třída ochrany**..... P56, IK08.
- **Váha**..... 0.6 kg.
- **Rozměry**..... viz obrázek.

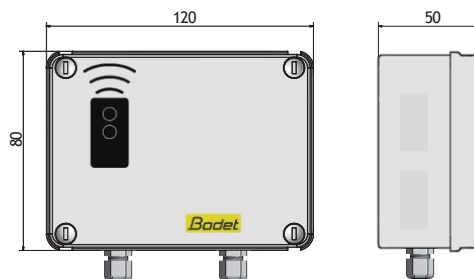

Rozměry v mm

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

- **Napájecí zdroj**..... 12V (z vstupu GPS nebo DHF sigma) nebo 24V (z impulzního vstupu Sigma).
- **Citlivost příjmu**..... 122 dBm.

OVLADAČ + PŘIJÍMAČ

REFERENCE

- **907 552**..... Lockdown Alert System ovladač + přijímač
- **907 553**..... Lockdown Alert System ovladač
- **907 542**..... Rozšiřující karta se 3 vstupy pro SIGMA master clock.

SYNOPTIKA

LOCKDOWN ALERT SYSTEM PŘIJÍMAČ
(Ref.: 907 552)

