

# Venkovní reproduktor

## Venkovní Harmonys

## HARMONYS

### Popis

- ▶ Reproduktor (venkovní) pro zvonění, hraní melodií, hlášení a SEP\* alarmy.
- ▶ 3 funkční módy:
  - Přehrávání melodií uložených v zařízení. Spouštěných z řídicí ústředny Sigma (Ethernet síť) nebo manuálně z kontrolní skřínky (např.: SEP alarm).
  - Hlášení: z mikrofonu nebo odeslané z počítače.
  - Přehrávání streamovaného audia a/nebo hudby z počítače.
- ▶ Nastavení hlasitosti se provádí pomocí vestavěného webového serveru (pro všechna vysílání).

SEP: Safety Emergency Procedures. . (Bezpečnostní nouzové postupy)



### Verze

- ▶ 2 verze:
  - ▶ 1 reproduktor + řídicí jednotka.
  - ▶ 2 reproduktory + řídicí jednotka.

### Technical characteristics

- ▶ 1 « Test » tlačítko.
- ▶ Indikátor napájení:
  - Led svítí (zeleně) = zařízení zapnuto:
  - Led nesvítí = vypnuto:
- ▶ Indikátor síťového připojení:
  - Led bliká rychle zeleně = zařízení se připojuje se k síti:
  - Led bliká pomalu zeleně = zařízení je připojeno k síti:
  - Led bliká pomalu červeně = ztráta připojení k síti:
- ▶ Formát audio souborů: MP3.
- ▶ Napájení: 110-230VAC  $\pm 10\%$ , 50/60 Hz.
- ▶ Spotřeba: 8 W (1 reproduktor), 15 W (2 reproduktory).
- ▶ Nastavitelná hlasitost: 110db maximum / 1 metr.


### Mechanické vlastnosti

- ▶ Montáž na zeď.
- ▶ Délka přívodu k reproduktoru: 5 metrů (max: 40m).
- ▶ Rozměry..... Reproduktor: délka 54 x  $\varnothing$  203 mm.  
Řídící jednotka: d195 x š250 x v97.5 mm.
- ▶ Index ochrany .....Reproduktor: IP 54.  
Říd. jedn.: IP 54, IK 08.
- ▶ Váha .....Reproduktor: 1.7 kg.  
Říd. jedn.: 0.6 kg.
- ▶ Provozní teplota: -30° to +85°C.

### Normy

- ▶ CEM 2004/108/CEE Směrnice a směrnice pro nízké napětí 2006/95/CEE.
- ▶ EN 60950: Bezpečnost zařízení informačních technologií.
- ▶ EN 55022: Rádiové rušení zařízení informační techniky
- ▶ EN 55024: Imunita zařízení pro informační technologie.

### Rozměry v mm

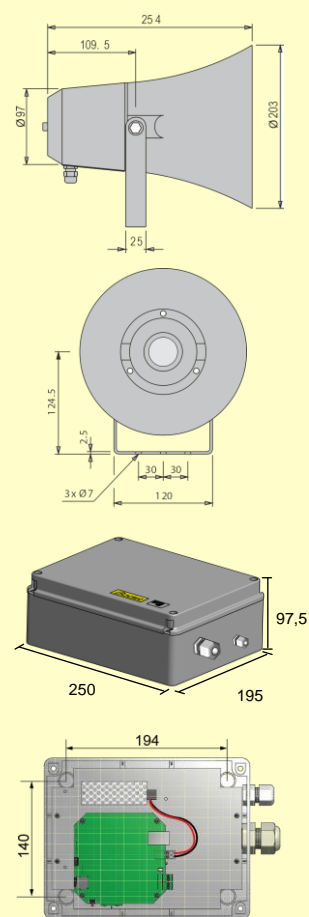

### Objednací čísla

- ▶ Harmonys venkovní 100-240VAC 1 reproduktor 907 730
- ▶ Harmonys venkovní 100-240VAC 2 reproduktory 907 731

