

PŘEDSTAVENÍ 4-TLAČÍTKOVÉHO OVLÁDACÍHO PANELU

- Ovládací skříňka se 4 tlačítky umožňuje ovládat přehrávání melodií nebo předem nahraných hlášení (uzamčení...).
- Funkce „STOP“: ruční zastavení všech právě přehrávaných melodií.
- Vysílání ovládacích signálů pomocí vysílače DHF integrovaného v jednotce.
- Na jednom místě smí být pouze jedna ovládací skříňka.
- Pouze pro vnitřní použití.



NORMY

- Platné normy: EN 62368-1 – EN 55022 – EN 55024 – EN 62311 – EN 301-489-3 – EN 300-220-2

PROVOZNÍ REŽIMY


- Zabezpečení pomocí hardwarového klíče (pouze jedna adresa na lokalitu) zabráňuje rušení mezi dvěma sousedními lokalitami.
- Použití adres DHF 6 až 9 (výběr pomocí DIP přepínače).
- Vysílání pouze na jednom okruhu (č. 60).
- Nastavení parametrů funkce každého ze 4 tlačítek pomocí DIP:
 - výběr ze 7 melodií/výstražných hlášení
 - výběr funkce tlačítka: vysílání pouze jednou, ve smyčce nebo zastavení vysílání
 - možné varianty:
 - GSM řídicí jednotka pro upozornění policie a místních úřadů,
 - přijímač LoRa a jeho dálkové ovládání.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- 2 LED indikátory.....
 - Zelená LED „⚡“: napájení v pořádku.
 - Tříbarevná LED „Ψ“ (zelená/oranžová/červená): stav provozu ovládací skříňky s tlačítky.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- Konstrukce..... Nárazuvzdorný kryt z ABS (IP41, IK07).
- Montáž..... Montáž na stěnu
- Provozní teploty..... 0 až +50 °C.
- Hmotnost..... 326 g
- Rozměry..... Viz výkres níže

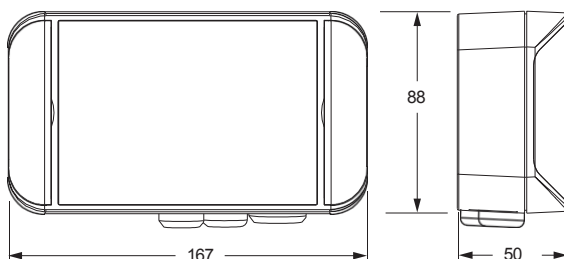

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení..... 100–240 AVC; 250 mA–125 mA
- Max. spotřeba..... 5 W
- Rádiová frekvence..... 869,525 MHz
- Vysílací výkon..... 500 mW
- Dosah..... max. 1 km v otevřeném terénu, 100 až 200 m uvnitř budov

ODKAZ

- 907 555..... 4tlačítková ovládací skříňka DHF

Zvukové signalizátory

- 907 565..... Vnitřní nástěnné melodické sirény
- 907 574..... Venkovní melodické sirény s vysokým výkonem
- 907 595..... Vnitřní modely DHF Melodys Flash
- 907 597..... Venkovní DHF Melodys Flash