DHF VNITŘNÍ ZVUKOVÝ SIGNALIZÁTOR

POPIS



- Zvukový signalizátor pro oznamování přestávek nebo změn vyučovacích hodin ve školách, továrnách či dílnách.
- Kompatibilní s hlavními hodinami SIGMA v režimu DHF.
- 16 přednahraných melodií uložených v interní paměti a/nebo na SD kartě.
- 2 LED indikátory informují o stavu signalizátoru:
  - LED „~“ signalizuje napájení.
  - LED „Ψ“ svítí během komunikace s hlavními hodinami v režimu DHF.
- Při přehrání melodie se zobrazí číslo právě přehrávané melodie.

NORMY

- Platné normy: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- **Melodie**..... Digitální melodie a hlášení Lockdown uložené v paměti nebo na SD kartě (16 melodií).
- **Zesilovač**..... Integrovaný zesilovač s regulací hlasitosti.
- **Digitální formát zvukových souborů**..... MP3.
- **SD KARTA***..... SD nebo SDHC, maximálně 32 GB.
- **Délka melodie**..... Proměnlivá podle nahrávky.
- **Displej**..... Číslo právě přehrávané melodie.
- **Hladina zvuku**..... Max. 90 dB ve vzdálenosti 1 m, nastavitelná.

** Pro hlášení režimu Lockdown doporučujeme použití SD karty BODET. Při použití jiné karty než doporučené společností Bodet přebírá uživatel odpovědnost za správnou funkci režimu Lockdown.*

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

- **Konstrukce**..... Bílý kryt z nehořlavého ABS M3.
- **Stupeň krytí**..... IP31, IK07.
- **Provozní teplota**..... 0 °C až +50 °C.
- **Hmotnost**..... 1 kg.
- **Rozměry**..... V202 x Š150 x H82 mm (detail na zadní straně).

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

- **Příkon**..... 100-240 VAC; 6-8,4 VA.
  24 VDC (6 W).
- **Napájení**..... 100-240 VAC nebo TBT 24 VDC ±5 %.

Upozornění k instalaci Melodys TBT 24 V: maximální přípustná vzdálenost *			
Průřez vodiče (průměr vodiče):	0,5² (8/10)	0,75²	1,5²
Počet zařízení Melodys na vedení:			
15	43 m	62 m	125 m
10	62 m	95 m	190 m
5	125 m	190 m	380 m

* Vzdálenost lze zdvojnásobit omezením hlasitosti na úroveň 7. Tyto limity vzdálenosti se týkají pouze jednoho vedení Melodys; je však možné instalovat několik vedení paralelně.


Réf.: 643E11J09/19

Nezávazný dokument. © 2019, Bodet SA. Všechna práva vyhrazena.

DHF VNITŘNÍ ZVUKOVÝ SIGNALIZÁTOR


UPEVNĚNÍ

Rozměry v mm

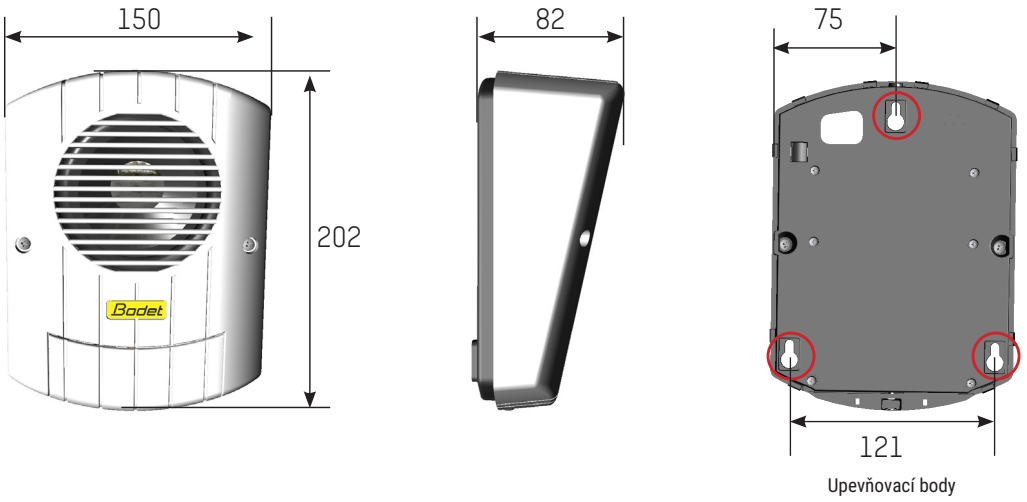

Upevňovací body

ZÁKLADNÍ SCHÉMA

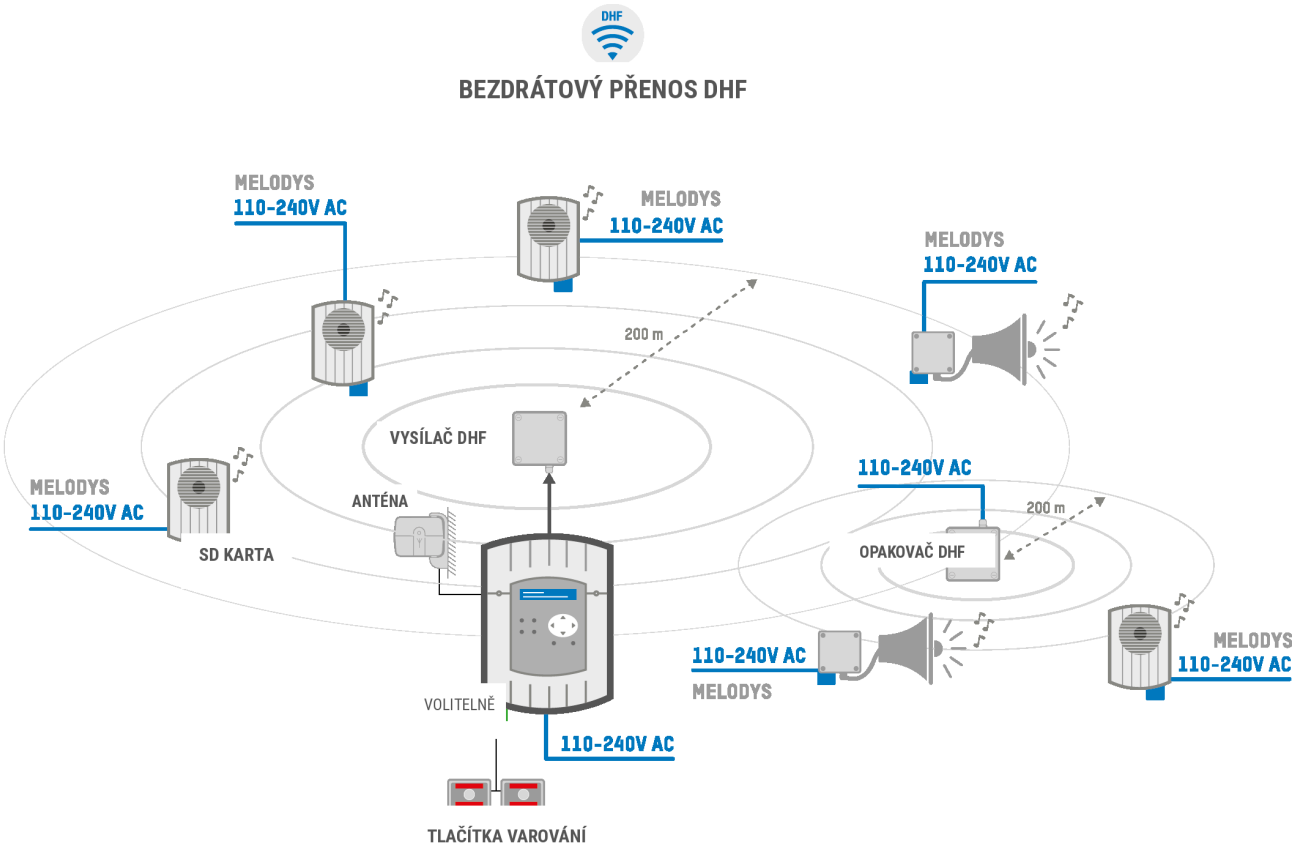

REFERENCE

- **907 565**..... Vnitřní DHF Melodys 100-240 VAC
- **907 568**..... Vnitřní DHF Melodys 24 VDC

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **907 542**..... 3x externí vstup
- **907 544**..... 2tlačítková skříňka Lockdown pro externí vstupy
- **907 599**..... SD karta pro Lockdown / narušení

Réf.: 643E11J09/19

Nezávazný dokument. © 2019, Bodet SA. Všechna práva vyhrazena.