DHF VENKOVNÍ VÝKONNÝ ZVUKOVÝ SIGNALIZÁTOR

POPIS

• Zesílený zvukový signalizátor pro plánované zvonění a bezpečnostní či nouzové postupy ve venkovním prostředí.
• Bezdrátové DHF ovládání hlavními hodinami SIGMA.
• 16 přednahraných melodií uložených v interní paměti zařízení a/nebo na SD kartě.
• 2 LED indikátory informují o stavu signalizátoru:
 - LED „~" signalizuje napájení.
 - LED „Ψ" svítí během komunikace s hlavními hodinami v režimu DHF.
• Kompatibilní s hlavními hodinami SIGMA v režimu DHF.
• Hlasitost lze nastavit individuálně na každém zařízení a pro každou melodii.
• Skládá se z jednoho (nebo dvou) hornových reproduktorů a jedné vzdálené řídicí jednotky.



NORMY

• Platné normy: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

TECHNICKÉ PARAMETRY

• **Melodie**	Digitální melodie a hlášení Lockdown uložené v paměti nebo na SD kartě (16 melodií).
• **Zesilovač**	Integrovaný zesilovač s regulací hlasitosti.
• **Digitální formát zvukových souborů**	MP3.
• **SD KARTA***	SD nebo SDHC, maximálně 32 GB.
• **Délka melodie**	Proměnlivá podle nahrávky.
• **Displej**	Číslo právě přehrávané melodie.
• **Reproduktor**	Výkonný venkovní hornový reproduktor.
• **Hladina zvuku**	Max. 110 dB ve vzdálenosti 1 m, nastavitelná.

** Pro hlášení režimu Lockdown doporučujeme použití SD karty BODET. Při použití jiné karty než doporučené společností Bodet přebírá uživatel odpovědnost za správnou funkci režimu Lockdown.*

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

• **Konstrukce**	Bílý kryt z nehořlavého ABS M3.
• **Stupeň krytí**	IP54, IK08.
• **Provozní teplota**	-20 °C až +55 °C.
• **Hmotnost**	Reproduktor Melodys: 1,4 kg. Skříňka řídicí jednotky: 0,66 kg.
• **Rozměry**	Reproduktor V181 x Š220 x H231 mm Řídicí jednotka V78 x Š220 x H154 mm.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

• **Příkon**	100-240 VAC; 6-8,4 VA
• **Napájení**	100-240 VAC.
• **Audio kabel**	Dodáváno s 5 m kabelem (max. vzdálenost mezi řídicí jednotkou a reproduktorem je 40 m).

REFERENCE

• **907 574**	Výkonný venkovní DHF Melodys 100-240 VAC
• **907 584**	2 reproduktory - výkonný venkovní DHF Melodys 100-240 VAC

PŘÍSLUŠENSTVÍ


• **907 542**	3x externí vstup
• **907 544**	2tlačítková skříňka Lockdown pro externí vstupy
• **907 599**	SD karta pro Lockdown / narušení

Réf.: 643F51K 06/20

Nezávazný dokument. © 2020, Bodet SA. Všechna práva vyhrazena.


DHF VENKOVNÍ VÝKONNÝ ZVUKOVÝ SIGNALIZÁTOR

UPEVNĚNÍ

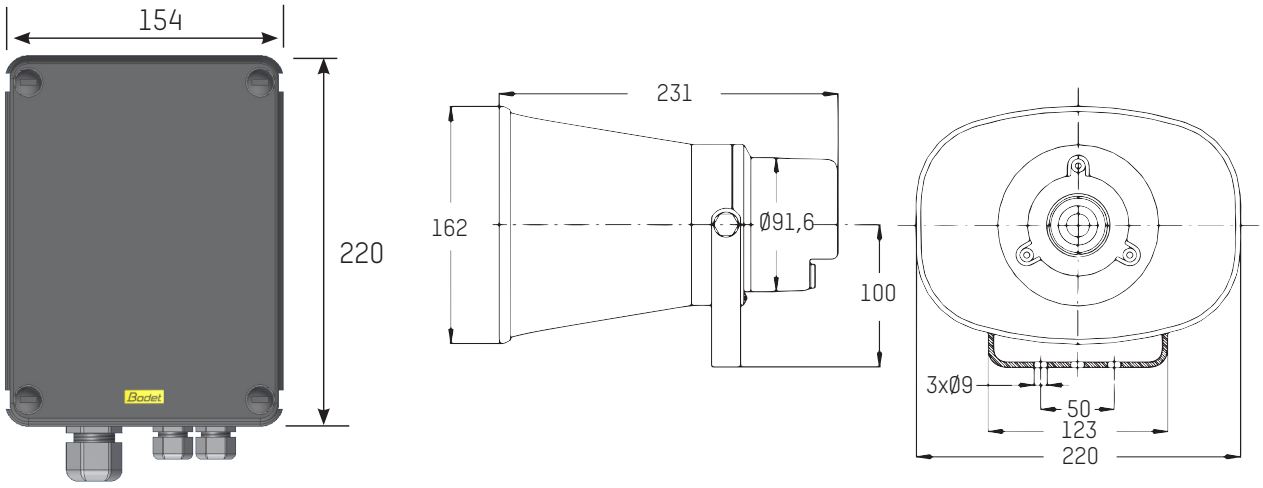

Rozměry v mm

ZÁKLADNÍ SCHÉMA

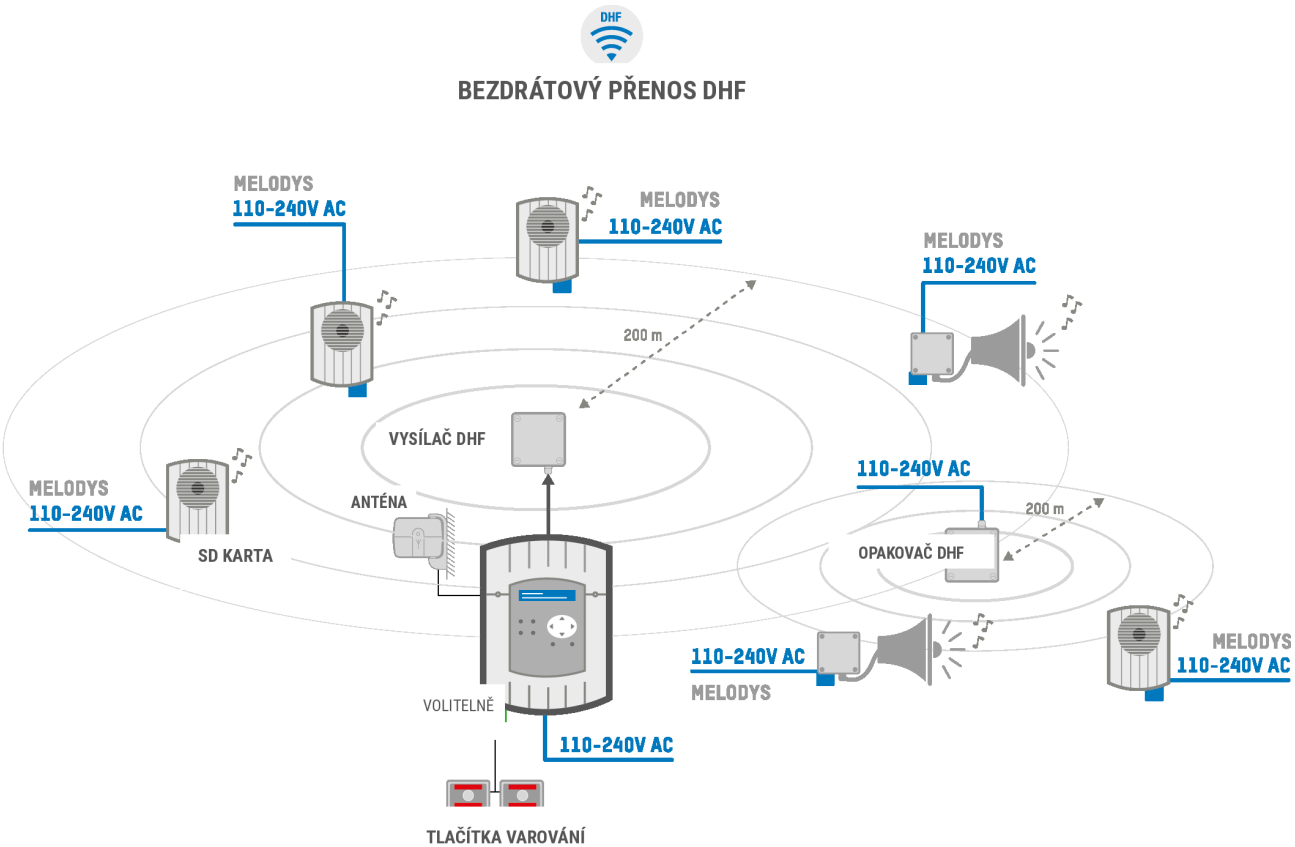

Réf.: 643F51H 09/18

Nezávazný dokument. © 2018, Bodet SA. Všechna práva vyhrazena.