Komplexní řešení zvukové signalizace

Synchronizace • Varování • Komunikace

Melodys Flash pro interiér

Bodet
www.bodet-time.com
VYROBENO VE FRANCII

PŘEDSTAVENÍ

- Vnitřní světelný signalizátor vydává světelné signály stejným způsobem, jakým jsou přehrávány melodie přes reproduktor Melodys (konfigurace je shodná pro všechna zařízení Melodys).
- Barva záblesku: bílá (pouze) nebo modrá (pouze) podle varianty.
- Ovládání pomocí hlavních hodin Sigma v režimu DHF.
- 4 úrovně nastavitelného jasu.
- 2 režimy blikání: „klasický“ nebo „lockdown“.
- 1 tlačítko „Test“.
- 2 LED indikátory informují o provozním stavu:
  - LED „~“ (zelená) signalizuje přítomnost napájení.
  - LED „Ψ“ (zelená/oranžová/červená) informuje o konfiguraci systému.




SHODA

- Směrnice: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2015/863/EU, RED 2014/53/EU.

DOPORUČENÍ

- Vnitřní světelný signalizátor doporučujeme instalovat:
  - v zorném poli osob v daném prostoru,
  - v každé místnosti s přítomností osob,
  - na místě co nejméně vystaveném jiným zdrojům světla pro lepší kontrast.

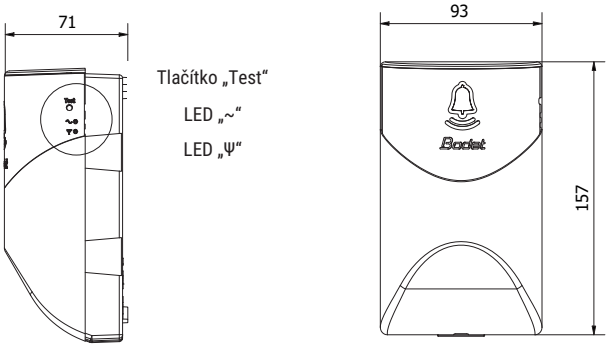


PROVOZ

- Konfigurace se provádí pomocí DIP přepínačů.

Melodys Flash bílý - interiér:
- K dispozici jsou 2 světelné sekvence:
  - Klasický (10 s): bílá (100 ms) / vypnuto (100 ms) / bílá (1200 ms) / vypnuto (100 ms).
  - Lockdown (30 s): bílá (250 ms) / vypnuto (250 ms).

Melodys Flash modrý - interiér:
- K dispozici jsou 2 světelné sekvence:
  - Klasický (10 s): modrá (100 ms) / vypnuto (100 ms) / modrá (1200 ms) / vypnuto (100 ms).
  - Lockdown (30 s): modrá (250 ms) / vypnuto (250 ms).

Vedení napájecího kabelu

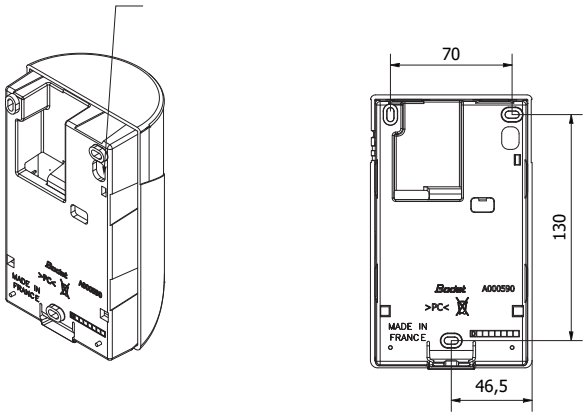

Rozměry v mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

Mechanické vlastnosti

• Konstrukce.....	Průsvitný polykarbonátový kryt.
• Možnosti montáže.....	Na stěnu nebo strop.
• Stupeň krytí.....	IP30, IK02.
• Hmotnost.....	455 g.
• Kabelový vstup.....	2 x 2,5² otvor pro plášť max. Ø10 mm.
• Provozní teplota.....	0 °C až +50 °C.
• Rozměry.....	Viz nákres.

Elektrické vlastnosti

• Napájení.....	100-240 V~ - 50/60 Hz.
• Spotřeba.....	100-240 V~; 120-50 mA.
• Maximální jas.....	60 cd/m² (bílá).
• Elektrická izolace.....	Třída II.
• Síťová svorkovnice.....	2 svorky N (nulový vodič) a L (fáze), průřez 0,5² až 2,5².

REFERENCE

907 595.....	Melodys Flash bílý, interiér, DHF - 100-240 V~.
907 596.....	Melodys Flash modrý, interiér, DHF - 100-240 V~.

Nezávazný dokument. Bodet Time & Sport. Všechna práva vyhrazena. ©2026